
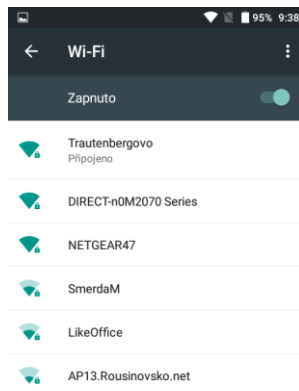


Revogi Smart Power Plug

Chytrá zásuvka ovládaná přes Wi-Fi

Postup spárování s mobilní aplikací


- 1) Vezměte si telefon a jděte do nabídky nastavení:
- 2) Otevřete nastavení Wi-Fi a připojte se na vaši domácí síť:

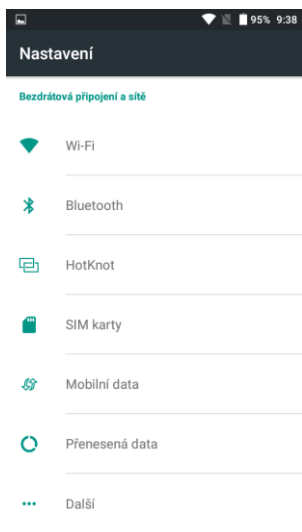

3) Nainstalujte aplikaci Revogi Home

4) Otevřete aplikaci

Proveďte registraci nového účtu, nebo se k účtu přihlaste

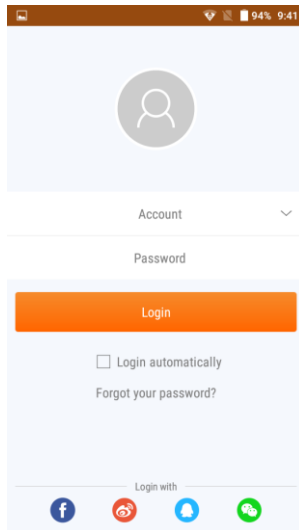




5) Zahajte spárování

Pokud ještě nebyla zásuvka spárována s aplikací, přeskočte prosím na krok 6.

Pokud připojena byla, je nutné ji restartovat podržením tlačítka Power po dobu 6 sekund. „Cvaknutí“ indikuje úspěšné restartování, poté zapněte zásuvku stejným tlačítkem. Pokud bliká Wi-Fi indikační LED, vše je v pořádku, přejděte na krok 6.


6) Klepněte na Add new Device (přidat nové zařízení)

Zařízení můžete přidat buď ručně, nebo naskenováním čárového kódu.

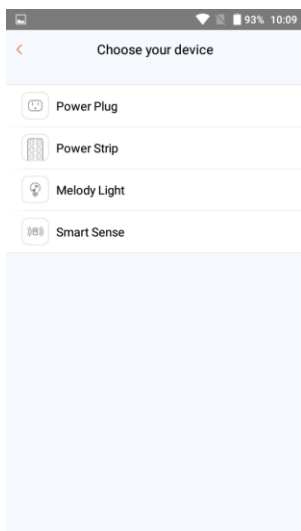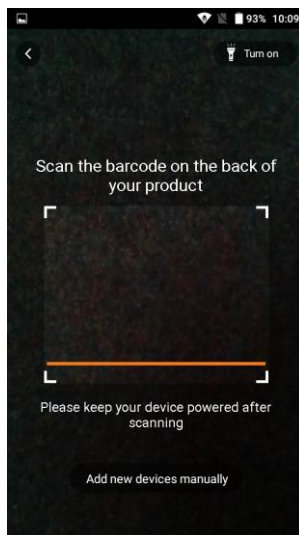

Postup pro ruční přidání je následující: zvolte Add new Device manually (přidat nové zařízení manuálně), zvolte Power plug.

Klepněte Other models (další modely) a najděte odpovídající zařízení (např připojujete EU zásuvku, tak vyberete obrázek odpovídajícího produktu a klepnete)

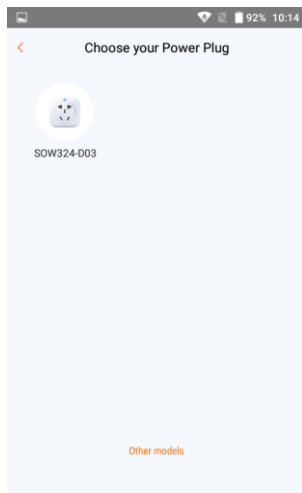


Cancel





Cancel

7) Zadejte svoje heslo na Wi-Fi síť

Zvolte Next (další):

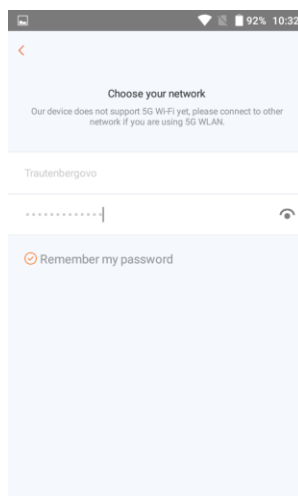


Next

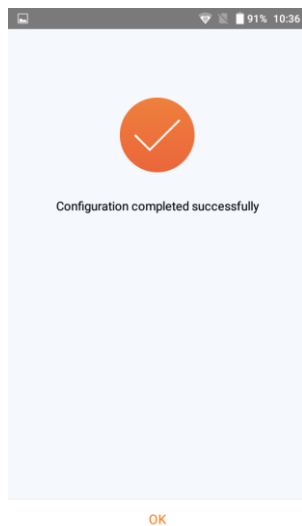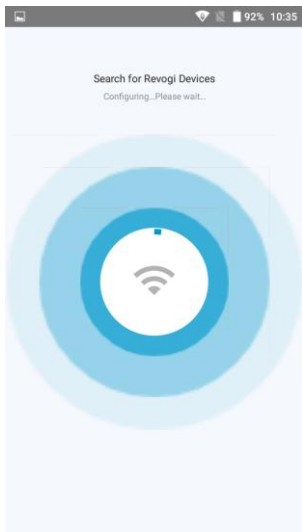

Po chvíli hledání, se proces dokončí.

8) Přidání dalších zásuvek

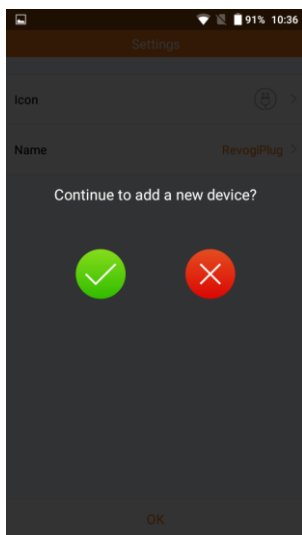


Pokud máte zásuvek více, můžete pokračovat stejným způsobem v jejich přidávání.

9) Změna jména

Pokud máte mnoho zásuvek, je možné pro lepší orientaci změnit jejich jména

Dlouze podržte ikonu dané zásuvky, klepněte Settings (nastavení), klepněte na Name (název), zadejte nový název a potvrďte:

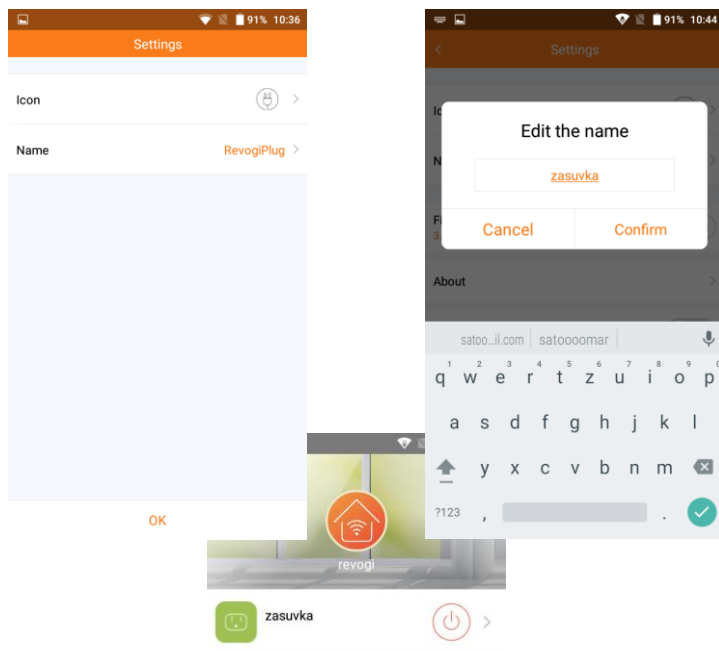

+ Add New Device

10) Aktualizace stavu

Pro aktualizaci stavu zásuvek táhněte oblastí s ikonami shora směrem dolů

